Beger | Water Repellent

W-005 (WB), W-006 (SB)

Beger CONSTRUCTION CHEMICALS

ป้องกันน้ำซึมผ่าน ได้สูงสุด

ปกป้องพื้นผิวจากปัญหาเชื้อรา ตะไคร่น้ำได้ดีเยี่ยม!

เบเยอร์ วอเตอร์ รีเพลแลนท์

น้ำยากันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

W-005 (WB) สูตรน้ำ | **W-006** (SB) สูตรน้ำมัน

- กันน้ำซึมและป้องกันความชื้นได้ดีเยี่ยม
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- คงความเป็นธรรมชาติของพื้นผิว ไม่เกิดปัญหาคราบเหลือง
- เหมาะสำหรับ กระเบื้องหินทราย อิฐโชว์ หินกาบ ผนังปูนขัดมัน หินทรายล้าง เป็นต้น



Beger

Water Repellent

น้ำยากันเชื้อราและตะไคร่น้ำ สูตรน้ำ, สูตรน้ำมัน สำเร็จรูป พร้อมใช้งาน

"สำหรับทาผนังและพื้น ป้องกันน้ำซึมผ่านได้ดีเยี่ยม"

เบเยอร์ วอเตอร์ รีเพลแลนท์

เป็นน้ำยาทากันน้ำรั่วซึมประเภทไซเลน ไซลอกเซนที่มีประสิทธิภาพสูง น้ำยาสามารถแทรกซึมได้ลึก จึงปกป้องได้ทนทานและยาวนานกว่าน้ำยาทั่วไปที่เคลือบเฉพาะพื้นผิวด้านบน ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการซึมของน้ำได้ดีเยี่ยม ช่วยป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ

เหมาะสำหรับ

กระเบื้องหล่อหินทราย พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย พื้นผิวคอนกรีต ผนังปูนขัดมัน ปลาสเตอร์ซีเมนต์ ซีเมนต์ไฟเบอร์บอร์ด อิฐทราย อิฐดินเผา คอนกรีตมวลเบา ผนังอิฐบล็อก หินธรรมชาติ สีซิลิเกต หินอ่อน หินแกรนิต หินกาบ กรวดล้าง ทรายล้าง กระเบื้องดินเผาชนิดยังไม่เคลือบ เป็นต้น

Beger Water Repellent

W-005	W-006
(WB) สูตรน้ำ	(SB) สูตรน้ำมัน
ไม่มีกลิ่นฉุน สำหรับใช้ภายใน	สำหรับใช้ภายนอก

Water-base


กระเบื้องหินทราย
Sandstone Tile


อิฐมอญ
Brickwork


หินกาบ
Slate Tile


ผนังปูนขัดมัน
Polished Cement Wall


พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย
Stamped Concrete


หินอ่อน
Marble


ทรายล้าง
Wash Gravel


ผนังอิฐบล็อก
Concrete Block Wall


กระเบื้องดินเผา
(ไม่เคลือบ)
Non-Coated Earthenware

วิธีใช้งาน

1 ล้างพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น สี น้ำมัน สารเคลือบผิวต่างๆ แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

2 ทา **เบเยอร์ วอเตอร์รีเพลแลนท์ สูตรน้ำ W-005** หรือ **สูตรน้ำมัน W-006** ด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น ให้ทั่วบริเวณที่ต้องการ อย่างน้อย 2 เที่ยว

3 ทิ้งไว้ประมาณ 30 – 60 นาที ก่อนทาหรือพ่นเที่ยวต่อไป

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์	ชนิด	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./แกลลอน/ เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การเจือจาง	ระยะเวลาแห้ง (25°C) แห้งผิว	แห้งทาทับได้	ขนาดบรรจุ
เบเยอร์ วอเตอร์ รีเพลแลนท์ W-005	สูตรน้ำ	15 - 37*	แปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	ไม่ต้องผสม	30-60 นาที	1-2 ชั่วโมง	1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน
เบเยอร์ วอเตอร์ รีเพลแลนท์ W-006	สูตรน้ำมัน	15 - 37*	แปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	ไม่ต้องผสม	30-60 นาที	1-2 ชั่วโมง	1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน

* ปริมาณการใช้งานและจำนวนเที่ยวที่ทาขึ้นอยู่กับการดูดซึมและความพรุนของพื้นผิว

beger
จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90, 92 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320
Distributed by : Beger Co., Ltd. 90, 92 Bamrudthong Rd., Rachatawee Bangkok 10700 (Thailand) Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320
http://www.beger.co.th e-mail:marketing@beger.co.th

beger

Beger | Acrylic Sealant F-001

Beger CONSTRUCTION CHEMICALS

จบ...ปัญหา!
บ้านแตกร้าว รบกวนใจ
ด้วย **เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ F-001**

- ยืดหยุ่นสูง คงสภาพการปกปิดรอยแตกร้าว แม้เกิดการขยับตัวของรอยแตก
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว
- ทาสีทับได้ ไม่เกิดปัญหาคราบน้ำมันและไม่ทำให้สีทับหน้าเหลืองเหมือน PU หรือซิลิโคนซีลแลนท์ทั่วไป
- แห้งเร็ว ไม่หดตัว ขัดตกแต่งง่าย

ทาสีทับหน้า ไม่เหลืองตัว

ยืดหยุ่นสูง



อะคริลิก ซีลแลนท์ สีขาว สำหรับซ่อมแซมและอุดรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ตั้งแต่ 2-10 มม.


Beger Acrylic Sealant F-001

อะคริลิก ซีลแลนท์ สำหรับซ่อมแซมและอุดรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ตั้งแต่ 2-10 มม.



Beger Eco Smart รักษ์โลก

เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ เป็นวัสดุอุดรอยต่ออะคริลิกแท้ 100% สีขาว มีความยืดหยุ่นสูงเหมาะสำหรับซ่อมแซมและอุดรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 2-10 มม. หรือรอยแตกที่ยังมีการขยับตัว เช่น วงกบประตู หน้าต่าง ซ่อมแซมรอยแตกร้าวของผนัง สามารถขัดตกแต่งเพื่อเตรียมพื้นผิวให้เรียบเนียน พร้อมสำหรับทาสี หรือตกแต่งอื่นๆ เหมาะสำหรับใช้ปกปิดรอยแตกร้าวของผนังปูนฉาบคอนกรีต กระเบื้อง และไม้ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

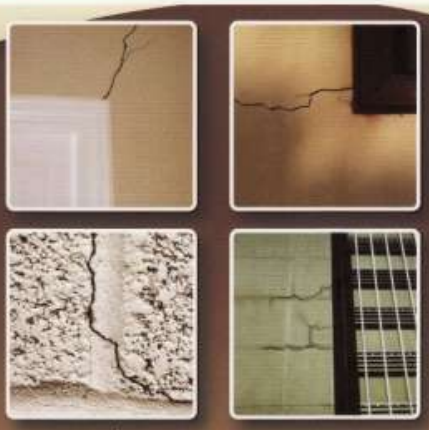

คุณสมบัติพิเศษ

- สำหรับซ่อมแซมและอุดรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 2-10 มม.
- ยืดหยุ่นสูง คงสภาพการปกปิดรอยแตกร้าว แม้เกิดการขยับตัวของรอยแตก
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว
- ไม่เกิดปัญหาคราบน้ำมันและไม่ทำให้สีกับหน้าเหลือง เหมือนโพลียูรีเทนหรือซิลิโคนซีลแลนท์ทั่วไป
- ไม่หดตัวจึงอุดได้แน่นสนิท
- สามารถทาสีทับได้

- โป๊วง่าย ลื่น ไม่ดึงมือ ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น
- แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว ขัดตกแต่งได้ง่าย
- ช่วยประหยัดเวลาทำงาน ประหยัดแรง และลดต้นทุน

พื้นที่สำหรับใช้งาน

- เหมาะสำหรับอุดโป๊วรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบ ประตู หน้าต่าง รอยต่อแผ่นผนังสำเร็จรูป แผ่นคอนกรีต Precast แผ่นViva Board และรอยต่อที่ยังมีการขยับตัว

ปริมาณการใช้

- 1 กิโลกรัม ต่อ ความยาวของรอยแตก 18-20 เมตร ที่ร่องวีขนาด กว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.
- ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม, 4 กิโลกรัม สำหรับภายนอก / ภายใน

ข้อมูลจำเพาะ

เฉดสี	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง		
		แห้งอุดโป๊วทับได้	แห้งขัดได้	แห้งทาสีทับได้
ขาว	ไม่ต้องผสม	2-3 ชั่วโมง	8 ชั่วโมง	2-3 วัน

วิธีใช้งาน

1. การเตรียมพื้นผิว
   พื้นผิวต้องแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน ในกรณีที่พื้นผิวมีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ใช้น้ำยาขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ เบเยอร์ โมลด์ฟรี M-001 ก่อน ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์
2. เซาะและขัดตกแต่งรอยแตกร้าวให้เป็นรูปตัว V แล้วทำความสะอาดฝุ่นผง
3. ทาสีรองพื้นปูนเก่าเบเยอร์บริเวณที่ต้องการอุดโป๊วรอยแตก จำนวน 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 2-4 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ
4. ใช้เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ อุดโป๊วรอยแตก แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง ประมาณ 8 ชั่วโมง สามารถโป๊วซ้ำได้
5. ขัดตกแต่งด้วยกระดาษทรายเปียกน้ำ ทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน ก่อนทารองพื้นปูนใหม่หรือรองพื้นปูนเก่าแล้วตามด้วยสีทับหน้าเบเยอร์ ตามระบบ

beger
จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90, 92 ถ.บรรทัดทอง แขวงสามเสนพระนคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320
Distributed by : Beger Co., Ltd. 90, 92 Bantuthong Rd., Rachatavee Bangkok 10400 (Thailand) Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320
http://www.beger.co.th e-mail:marketing@beger.co.th